

Zalévací přímá spojka

Typ **MZ**, **MZS**, **MZFG**

$U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Použití

Univerzální spojky pro spojování signálních a ovládacích kabelů, opravy plášťů a spojování ohebných gumových kabelů pro navíjení na cívky.

Použití:

- vnitřní prostory
- venkovní prostředí
- v zemi
- ve vodě
- listalační kanály

Vlastnosti


- vynikající elektrické vlastnosti
- absolutní podélná i příčná vodotěsnost
- vysoká mechanická odolnost
- odolnost proti chemickým vlivům (ropné produkty, alkálie) a UV-záření
- dvoukomponentní PUR pryskyřice 24 měsíců skladovatelnost
- kvalitní, pevná průhledá skořepina
- snadná optická kontrola spojení před zalitím
- velmi jednoduchá a rychlá montáž
- okamžitá provozuschopnost

Zkoušky

DIN VDE 0278, díl 1 a 3

Rozměry

MZ Typ	MZS Typ	MZFG Typ	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm
MZ1	MZ1S	MZ1FG	400	9,5	33
MZ2	MZ2S	MZ2FG	500	14,5	41
MZ3	MZ3S	MZ3FG	600	20,0	51
MZ5	MZ5S	MZ5FG	800	40,0	71

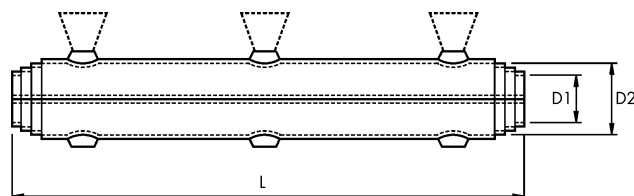

Přiřazení MZ-spojka pro ovládací a signální kabely

Art.-Nr.	Typ	průměr kabelu mm	NYY, NYM jmenovitý průřez mm ²	počet párů pro A-2Y		
				0,4 mm	průměr žil 0,6 mm	0,8 mm
124510	MZ1	9 - 25	30 x 1,5	30 - 60	20 - 50	20 - 40
124513	MZ2	14 - 35	40 x 2,5	70 - 100	60 - 100	50 - 70
124511	MZ3	20 - 40	52 x 2,5	150 - 200	150 - 250	100 - 150
124512	MZ5	40 - 60	61 x 2,5	300 - 350	300 - 350	150 - 250

Přiřazení MZS - spojka pro opravy plášťů

Art.-Nr.	Typ	průměr kabelu mm
124514	MZ1S	9 - 25
124515	MZ2S	14 - 35
141729	MZ3S	20 - 40
131200	MZ5S	40 - 60

Přiřazení MZFG - opravná a ochranná spojka progumové kabely a flexibilní vedení

Art.-Nr	Typ	průměr vedení mm	A 07 RN-F H 07 RN-F	H 07 RN-F
			max. jmenovitý průřez mm ²	
124516	MZ1FG	9 - 25	4 x 10	5 x 6
124517	MZ2FG	14 - 35	4 x 25	5 x 16
124518	MZ3FG	20 - 40	4 x 35	5 x 25
124519	MZ5FG	40 - 60	4 x 120	

Obsah dodávky

- průhledá skořepina
- PUR pryskyřice v míchacím sáčku s přesným poměrem komponentů
- nalévací a odvzdušňovací trychtýře
- distanční kříže (M11, M12, M13S, M13)
- rukavice
- izolační PVC páska
- ilustrovaný montážní návod
- stínící pletivo (pouze u MZ)
- smršťovací trubice (pouze u MZFG)

Na přání je možno soupravu doplnit o:

- spojovače
- distanční kříž
- Cu pletenou pásku
- kruhové pružiny
- propojku stínění

detailní informace o pryskyřicích CELLPACK jsou uvedeny v kapitole B3